

Порядок проведения монтажных работ:

- 1. Отрывка котлована Ф2 м. h=1.8 м.
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
- 3. Установка изделия на песчаную подушки.
- 4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
- 5. Подключение к электросети.
- 6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:


- 1. Расход песка 6.5 м³
- 2. Расход воды $3 \, {\rm M}^3$
- 3. Объем котлована $8~{
 m M}^3$


Изм. Лист Nº докум. Подп. Дата


Manaxum-Nero


Лист 2


Опировал

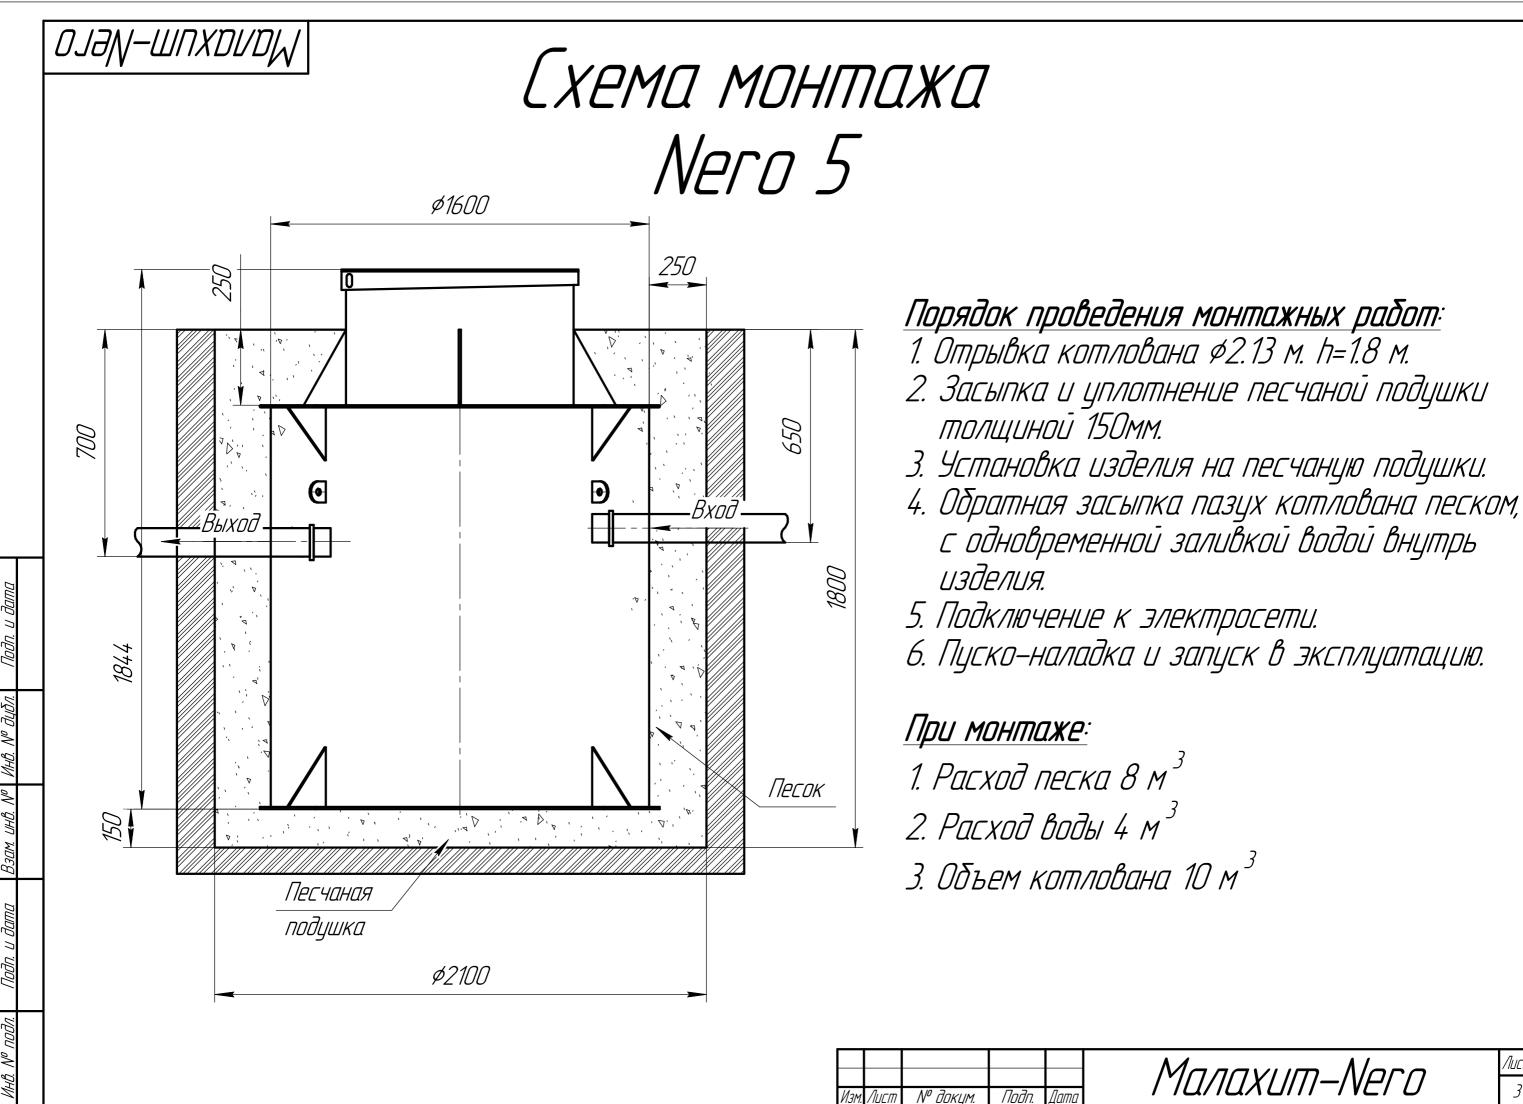

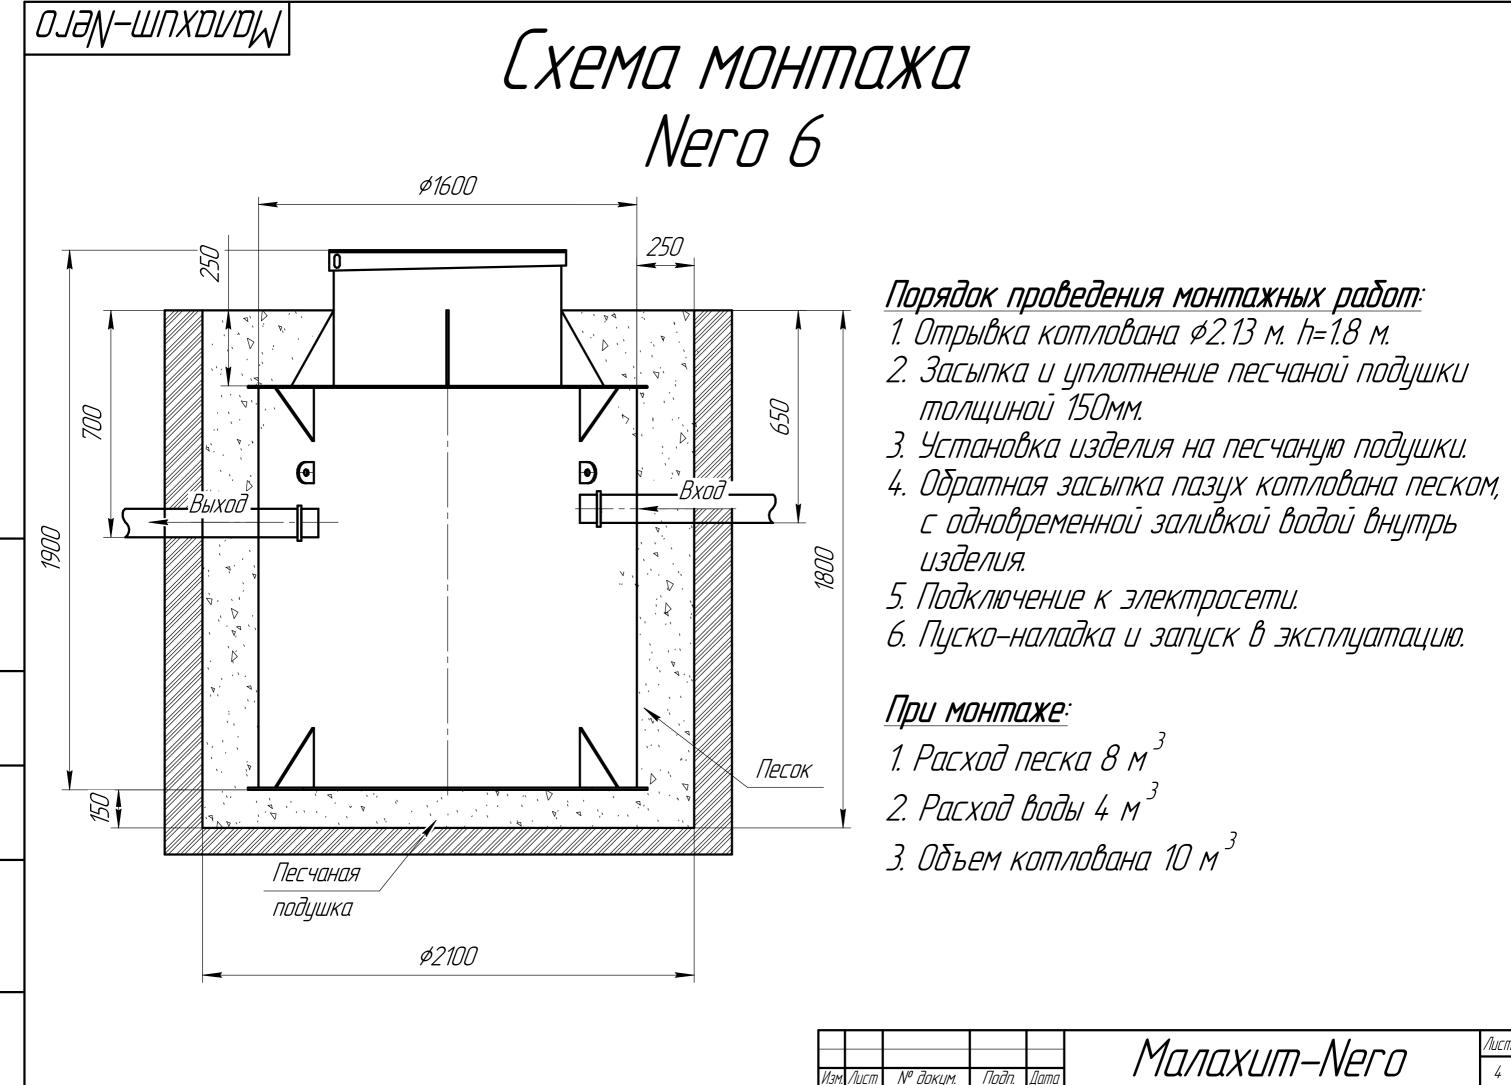

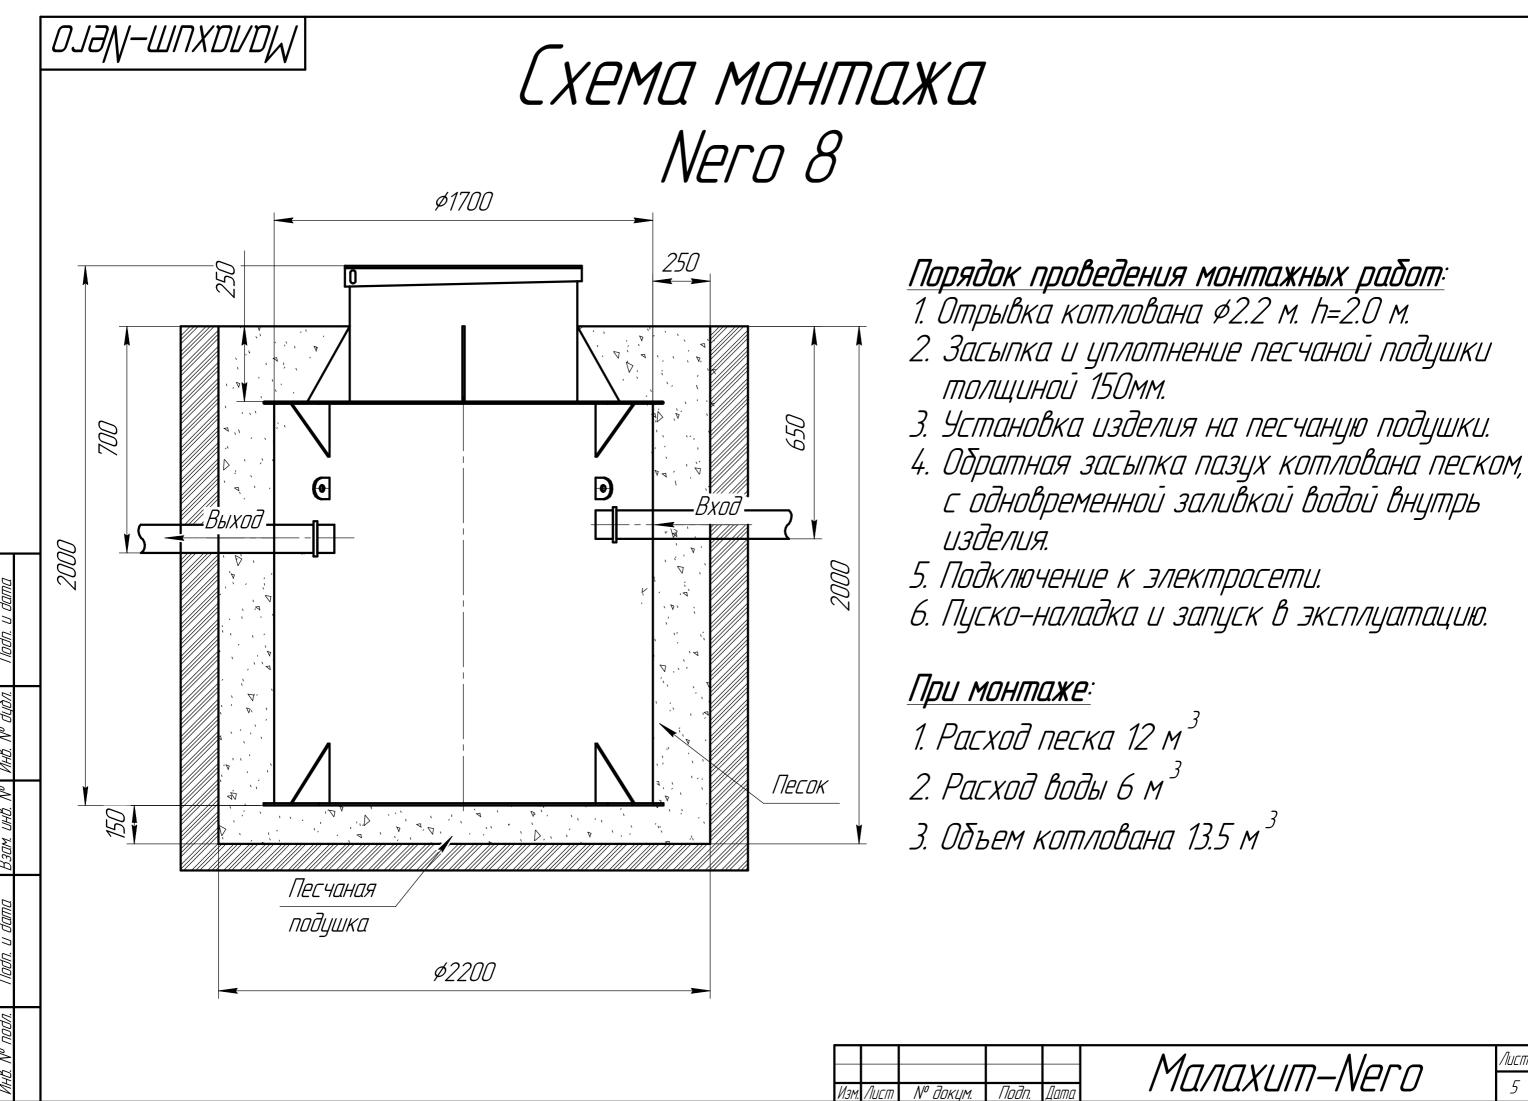

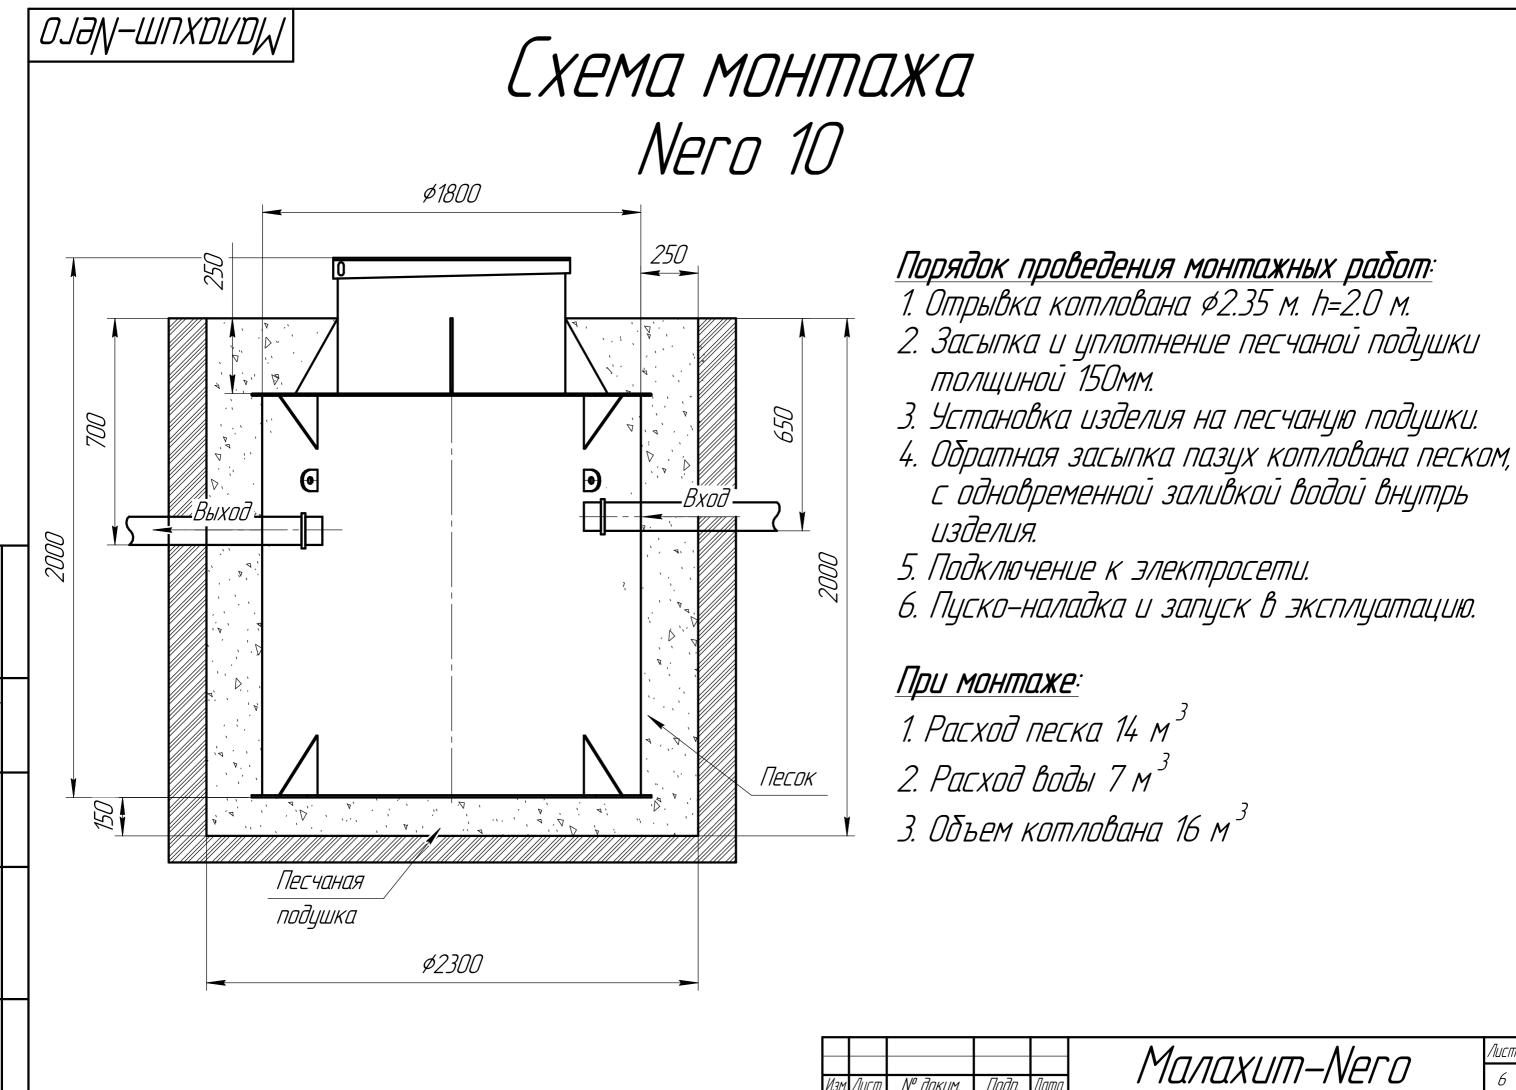

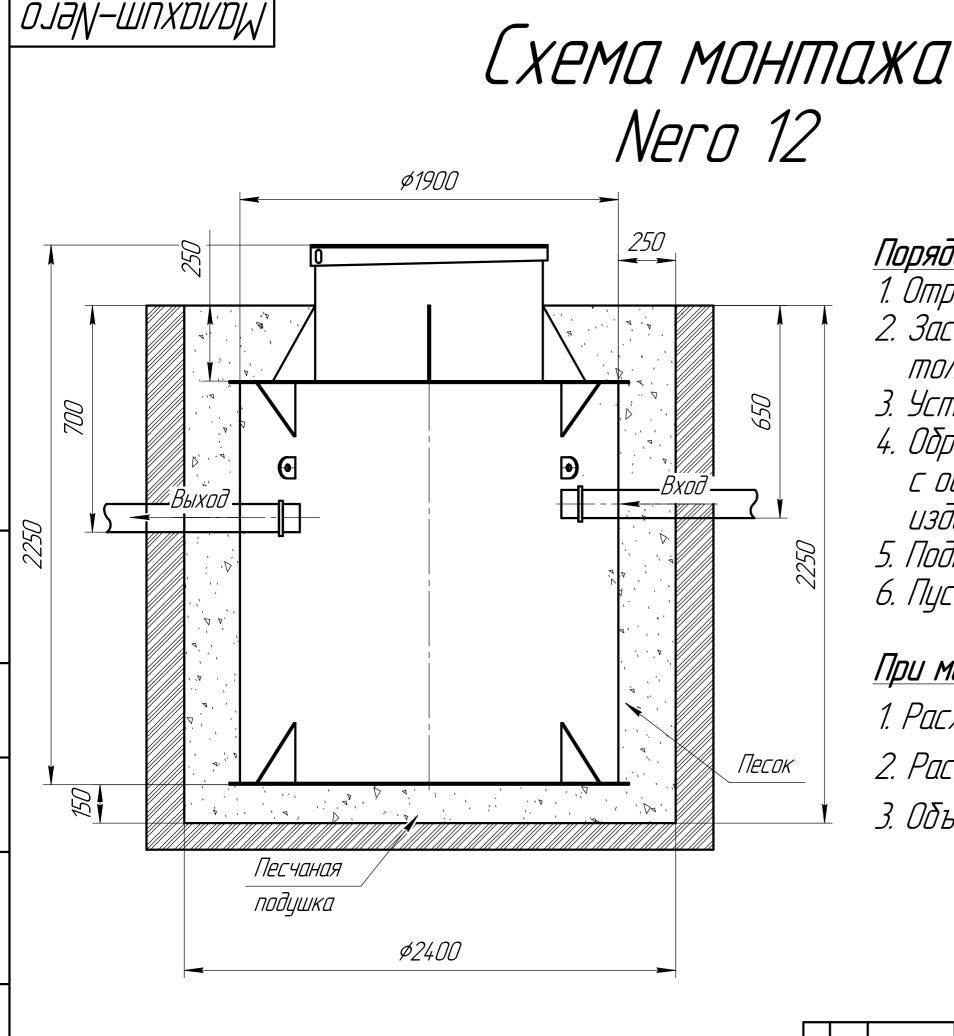

Порядок проведения монтажных работ:

- 1. Отрывка котлована Ф2.4 м. h=2.2 м.
- 2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
- 3. Установка изделия на песчаную подушки.
- 4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
- 5. Подключение к электросети.
- 6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

- 1. Расход песка 17 м³
- 2. Расход воды $8\,{
 m M}^3$
- 3. Объем котлована 19 м 3

Изм. Лист № доким. Подп. Дата

Manaxum-Nero

Лист 7

